

E-TECH MOBI

MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RÄDER

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE POLYVALENT SUR ROUES






E-TECH MOBI

E-Tech Mobi ist eine einzigartige mobile Elektroheizzentrale und kann über eine Vielzahl von Anwendungsgebieten eingesetzt werden:

- dient als Notheizung bei einem Schaden
- verhindert das Einfrieren der Heizungsrohre
- Fachgerechte Bauaustrocknung / Funktionsheizen
- Flexibilität in der Stromzufuhr durch 4 verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- 6 verschiedene Leistungsstufen (3, 6, 9, 12, 18, 36 kW)
- Robust und präzise
- Touchscreen und Speicherfunktionen
- die hinterlegten Programme ermöglichen automatisiertes und effizientes Heizen
- Wartungsfreundlich, alle Bauteile sind leicht zugänglich
- Protokoll der Trocknung steht via USB Export zur Verfügung

E-Tech Mobi est une chaudière électrique mobile unique et peut être utilisée à travers une multitude de domaines d'application:

- En cas de panne elle peut servir
- pour que les tuyauteries de votre installation ne gèlent
- l'outil le plus complet pour le séchage de chapes
- Flexibilité dans l'alimentation en courant grâce à 4 Possibilités de raccordement
- 6 niveaux de puissance différents (3, 6, 9, 12, 18, 36 kW)
- Robustesse et précis
- écran tactile et fonctions de sauvegarde
- grâce à des dispositifs et des configurations, votre chape est parfaitement sèche sans surveillance
- composants sont facilement accessibles
- Les résultats peuvent être téléchargés sur une clé USB

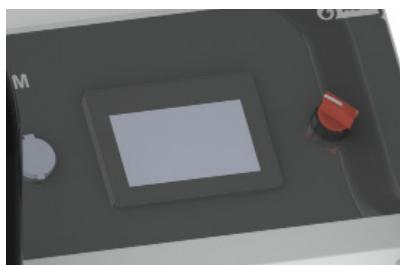





Artikelnummer Référence	052823	Hardware Thermische Sicherheit manuelle Rückstellung (Heizbetrieb) Sécurité thermique mécanique à réarmement manuel (mode chauffage)	Ja (96°C)
Elektrischer Anschluss Type d'Alimentation	1x230Vac / 3x400Vac (+N)	Hardware Thermische Sicherheit manuelle Rückstellung (Estrichtrocknung) Sécurité thermique mécanique à réarmement automatique (mode séchage de chape)	Ja (60°C)
Maximale Nennleistung (kW) Puissance nominale maximale	36	Maximaler Betriebsdruck (Heizbetrieb) Pression de service maximale (mode chauffage)	2,5 bar
Typ der Heizelemente Type d'éléments de chauffe	2 x 3kW	Automatisches Sicherheitsventil Soupape de sécurité automatique	Ja (3bar)
Anzahl der Heizelemente Nombre d'éléments de chauffe	6	IP Schutzart Typ protection	IP23
Regelstufe (0 bis 36kW) Pas de régulation (0 à 36kW)	3kW	Gesamte Wasserkapazität Capacité totale en eau	13L
Art des Vorlaufanschlusses Connexion hydraulique départ	G 3/4"	Höhe gesamt Hauteur hors tout	112cm
Art des Rücklaufanschlusses Connexion hydraulique retour	G 3/4"	Breite gesamt Largeur hors tout	51cm
Art des Füll-/ Entwässerungsanschlusses Connexion de remplissage / vidange	G 3/4"	Tiefe gesamt Profondeur hors tout	57cm
Ventilabschaltung Vanne d'isolement	Ja (3x)	Leeres Gewicht Poids à vide	60kg
Automatischer Entlüfter Purgeur d'air automatique	Ja	Typ der Räder Type de roues	Ø260mm/85mm
Externer manueller Entlüfter Pugeur d'air manuel externe	Ja	Innere Radachse Axe des roues	Ø20mm
Integrierte Pumpe Pompe inégrée	Ja (7,5m)	Anzahl der Estrich-Programme Nombre de programmes de séchage de chape	4, (1 davon nach EN DIN 1624) 4, (1 fois selon EN DIN 1624)
Integriertes Ausdehnungsgefäß Vase d'expansion intégré	Ja (12L)	Maximale Dauer des Programmes Durée maximale de programme	60 Tage
Maximale Heiztemperatur (Heizbetrieb) Température maximale (mode chauffage)	85°C	Touchscreen Écran tactile	Ja (4,3" Farbdisplay)
Maximale Heiztemperatur (Estrichtrocknung) Température maximale (séchage de chape)	55°C	Drehzahlgeregelte Pumpe Pompe à vitesse réglable	Ja (3 Geschwindigkeiten)



ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Achtung Grösse der Versorgungsstecker bestimmen die maximale Leistung des Gerätes!

Attention la taille des fiches d'alimentation détermine la puissance maximale de l'appareil !



Typ Type	FlexPower Versorgungsstecker Connecteur d'alimentation 1 x 16A	FlexPower Versorgungsstecker Connecteur d'alimentation 3 x 16A	FlexPower Versorgungsstecker Connecteur d'alimentation 3 x 32A	FlexPower Versorgungsstecker Connecteur d'alimentation 3 x 63A
				
Artikelnummer Référence	052826	052827	052829	052831
IP-Schutzart Indice IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Gesamtlänge Longueur totale	140cm	140cm	140cm	140cm
Stromnetz Type d'alimentation	1x230Vac	3x400Vac (+N)	3x400Vac (+N)	3x400Vac (+N)
Max. Nennleistung insgesamt Puissance max	3 kW	9 kW	18 kW	36 kW

Beschreibung Description	Rückseitiger Schutzbügel Barre de protection arrière	
Artikelnummer Référence	052825	
Inkl. Befestigungsschrauben Vendue avec des vis pour le montage		

Die maximal möglichen Leistungsstufen werden anhand vom angeschlossenen Kabel definiert.

Les niveaux de puissance maximum possibles sont définis en fonction du câble connecté.

		Heating Power											
		3 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW	21 kW	24 kW	27 kW	30 kW	33 kW	36 kW
Type of Cable	1 x 16A												
	1 x 32A												
	3 x 16A												
	1 x 63A												
	3 x 32A												
	3 x 63A												

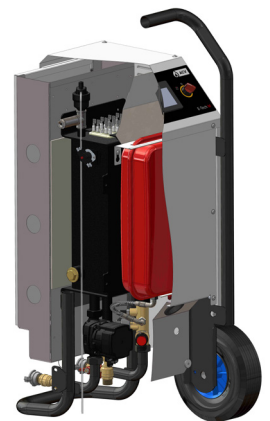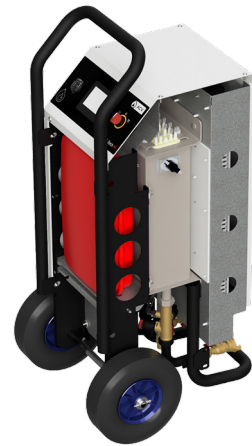

Video dazu



Vidéo de présentation



Vertrieb über den Grosshandel. Wenden Sie sich bitte an einen Grossisten aus Ihrer Region.

Distribution via grossiste. Adressez-vous s'il vous plaît à votre grossiste dans votre région.