

Elektro-Warmwasserspeicher Chauffe-eau électrique

Warum Sie länger Freude an uns haben werden.
Les plus qui font la différence.

Zum Beispiel ...

Interne
Schutzemälierung
Perfekter Schutz
gegen Korrosion

die integrierte Produktion

die Emailierung der Behälter

der ohmische Widerstand


das Umweltgerechte
Isolationsmaterial

die einfache Installation und
die leichte Handhabung

Anode

der spezielle Einlauf-Jet

Heizelement

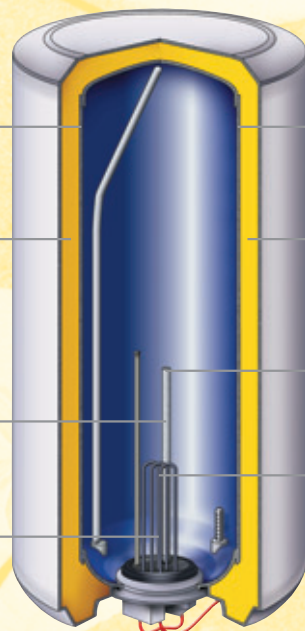

Schnitt Elektro-Wassererwärmer
Coupe chauffe-eau blindé

Une production intégrée

L'émaillage de la cuve

La résistance ohmique

L'isolation et environnement

La facilité d'installation

Le Brise-Jet

Protection intérieure
revêtement émail.
Protection parfaite contre
la corrosion.

Isolation thermique
(mousse de polyuréthane
injectée)

Anode, Magnésium

Résistance blindée, élément
chauffant en contact
direct avec l'eau sanitaire.




Zertifikat Iso 9001
wurde an das
Atlantic Werk
Roche-sur-Yan
erteilt für die
fabrizierte
Produkte.
AFAQ N° 1595/3594

	Modell / Modèle	Art. Nr. Ref. com.	Ohmische Widerstand Résistance ohmique	Norm Norme	SVGW SSIGE	Isolation (ex IP-)
Kleine Wasserwärmer Petites Capacités	PC 10 L Übertisch / sur-évier	821208	•••	•••	•••	•••
	PC 10 L Untertisch / sous évier	821209	•••	•••	•••	•••
	PC 15 L Übertisch / sur-évier compact	821210	•••	•••	•••	•••
	PC 15 L Untertisch / sous évier compact	821211	•••	•••	•••	•••
	PC 30 L Übertisch / sur-évier	831051	•••	•••	•••	•••
Wand- Wasserwärmer Verticaux muraux	W 50 L	841145	•••	•••	•••	•••
	W 80 L	851126	•••	•••	•••	•••
	W 100 L	861141	•••	•••	•••	•••
	W 120 L	861142	•••	•••	•••	•••
	W 150 L	871173	•••	•••	•••	•••
	W 200 L	881169	•••	•••	•••	•••
Stand- Wasser- wärmer Verticaux sur socle	S 200 L	882086	•••	•••	•••	•••
	S 300 L	892126	•••	•••	•••	•••
	S 400 L	892127	•••	•••	•••	•••


KLEINE WASSERERWÄRMER (PC) / PETITES CAPACITÉS

Inhalt Liter Capacité Litre	Abmessungen / Dimensions (mm)						Leergewicht Poids à vide	Betriebsgewicht Poids plein
	H	Ø	B	C	D	E	kg	kg
PC 10 S CH	456	255	167	289	64	263	7	17,5
PC 10 R CH	456	255	238	218	64	263	7	17,5
PC 15 SB CH	399	338	235	164	81	345	9	24,5
PC 15 RB CH	399	338	163	236	81	345	9	24,5
PC 30 CH	623	338	160	463	81	345	12	42,5

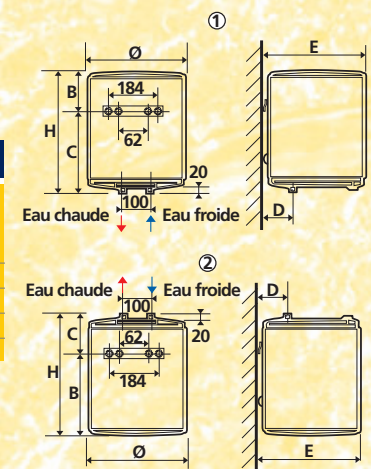


WAND-WASSERERWÄRMER (W) / VERTICAUX MURAUX

Inhalt Liter Capacité Litre	Abmessungen / Dimensions (mm)						Leergewicht Poids à vide	Betriebsgewicht Poids plein
	A	B	C	D	E	F	kg	kg
W 050 CH	576		35	368	170		22	73
W 080 CH	780		35	570	158		26	107
W 100 CH	911		35	748	122		31	132
W 120 CH	1042	498	35	748	253		35	156
W 150 CH	1256	798	35	1048	161		40	191
W 200 CH	1574	798	35	1048	485		50	251

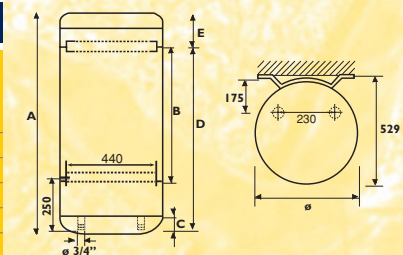

STAND-WASSERERWÄRMER (S) / VERTICAUX SUR SOCLE

Inhalt Liter Capacité Litre	Abmessungen / Dimensions (mm)						Leergewicht Poids à vide	Betriebsgewicht Poids plein
	A	B	C	D	E	F	kg	kg
S 200 CH	329	1230	1290	604	671	1"	70	273
S 300 CH	329	1745	1806	604	671	1"	100	404
S 400 CH	300	1450	1508	754	821	1"	121	525

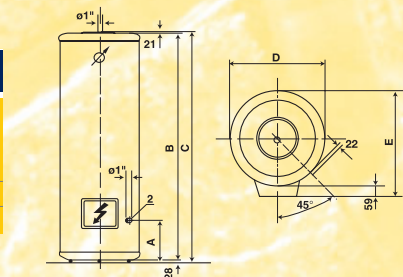

ZUM BEISPIEL DIE MAGNESIUM-ANODE

Unsere Elektro-Warmwassererwärmer sind durch eine Magnesium-Anode gegen Korrosionen geschützt. Ein ohmscher Widerstand hält das elektronische Potential im Gleichgewicht zwischen Behälter und Heizeinsatz. Mit anderen Worten: Damit wird der Korrosionsschutz verbessert und die Lebensdauer eindeutig verlängert.

BLINDÉE

Les chauffe-eau Atlantic sont protégés contre la corrosion par une anode en magnésium. Une résistance ohmique (process spécifique au groupe Atlantic) équilibre les potentiels de la cuve et du thermoplongeur, afin d'augmenter le rendement et la durée de l'anode.



atlantic
un monde plus chaleureux

Atlantic Suisse AG
Wolhuserstrasse 31-33 / CH - 6017 RUSWIL
Tel : 041/496.93.23 • Fax : 041/496.93.53
E-mail : info@atlantic-suisse.ch

