



Chauffe-eau thermodynamique
AIR-EAU, MONOBLOC

WPA 303 ECO-2

Un nouveau et design moderne

Service éconimique

Smart-Grid intégré: enregistre les habitudes de l'utilisateur


Marche avec timer possible

Compatible avec régulation solaire

A



WPA 303 ECO 2	Valeur
Code	411890
COP A20°C EN16147	3.8
Température d'air	-7°C - +35°C
Volume du local dans lequel est prélevé l'air	>30m ³
Raccordement électrique	230V / 50 Hz
Puissance absorbée max. PAC	440W
Appoint électrique	1500W
Contact libre pour Photovoltaïque	Oui
Fluide frigorigène	R134A / 0.9 kg
Dimensions en mm	H: 1848
	B: 735
	T: 735
	D: 670
Hauteur inclinaison en mm	1930
Poids	158 kg
Capacité	300 l
Classe d'efficacité énergétique	A
Certifié avec GSP	Oui

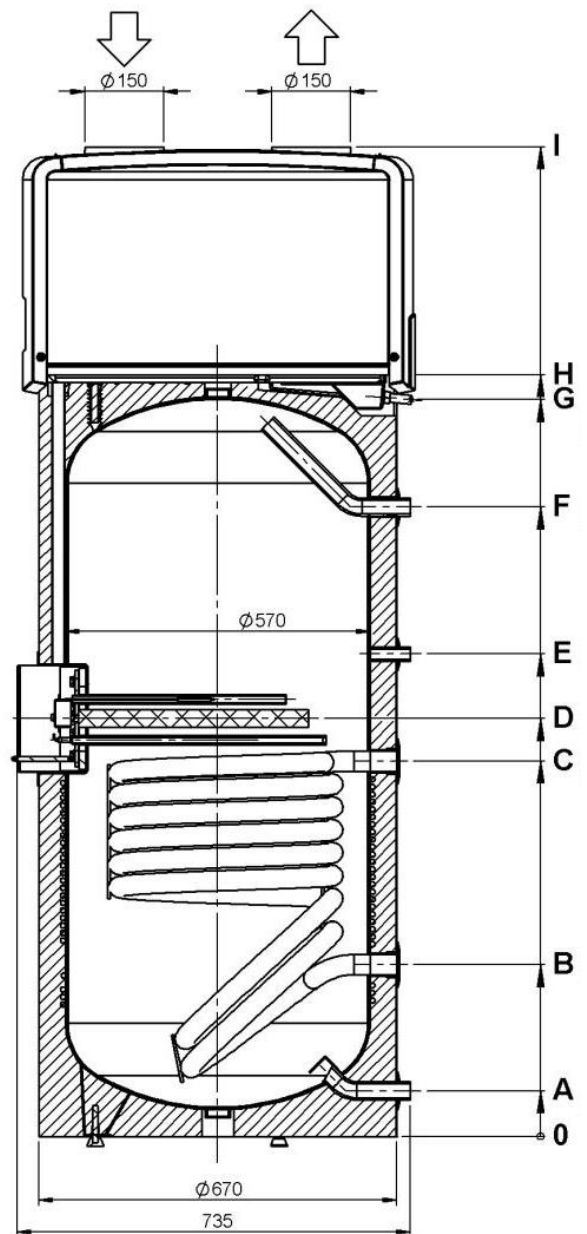

ENERGIE
ZUKUNFT
SCHWEIZ

Le programme **Effiboiler** sous la direction de l'office fédérale de l'énergie soutient et promeut le remplacement de chauffe-eau purement électrique par des chauffe-eau pompe à chaleur. Pour plus d'informations voir www.wpb-jetzt.ch